



# TRIMBOX<sup>®</sup> WORKSTATION




## ATTENTION!

**LORSQUE LA MACHINE EST EN MARCHÉ :**

- Ne jamais mettre les doigts ou les gants ou autre partie du corps en contact avec la grille ou le couteau.
- Le port de lunettes et de gants de sécurité est nécessaire en tout temps. Les gants doivent être portés de manière à être ajustés à la main afin qu'ils ne pénètrent pas dans les fentes de la grille. Soyez très vigilants!
- Ne jamais appliquer de pression sur la grille.
- Ne pas utiliser de ciseaux, couteaux ou autre instrument au dessus de la grille.



LA TRIMBOX WORKSTATION EST CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC DES PLANTES FRAÎCHEMENT RÉCOLTÉES.

## MODE D'EMPLOI

- 1- Lire attentivement les consignes de sécurité (voir  ci-haut) avant de procéder à la mise en marche de la machine.
- 2- Enlever les protections de polystyrène de l'intérieur du tube avant l'utilisation de la machine.
- 3- Installer les quatre pattes et les resserrer à la structure à l'aide des boulons fournis à cet effet.
- 4- Enlever la grille noire de la Trimbox en dévissant les trois écrous de nylon situés sur le dessus de la grille.
- 5- Placer la Trimbox sous la Workstation et la fixer à l'aide des trois tiges filetées (déjà posées sur la Trimbox) et des trois écrous de nylon fournis avec la Trimbox (voir dessin ci-dessous).
- 6- Poser le sac sous la Trimbox, en l'attachant par dessus les petites vis présentes sur la partie inférieure de la machine (ceci l'empêchera de tomber).
- 7- Pour couper, séparer les fleurs des branches, puis faire rouler les fleurs sur la grille avec les mains en effectuant de mouvements circulaires.

**ÉTAPE 4 :** Enlever la grille avant d'installer la Trimbox sous la Workstation.

**ÉTAPE 5**

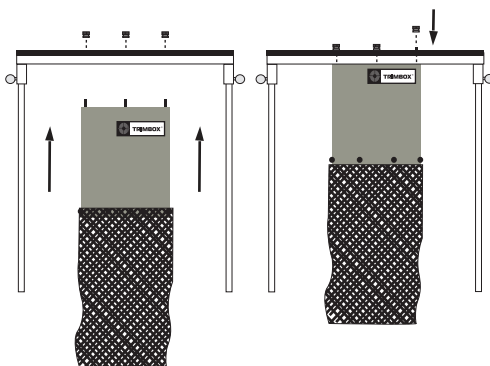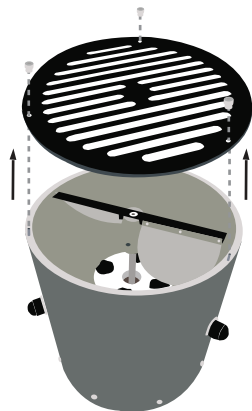

## ENTRETIEN

Afin d'optimiser la coupe, vaporiser les lames avec une huile végétale et laver le couteau et la grille fréquemment avec du savon ou de l'alcool isopropylique. Exécuter lorsque la machine est à l'arrêt. Aiguiser le couteau au besoin. Pour l'aiguiser, ne jamais enlever le couteau de la structure sur lequel il est fixé.


## POUR INFORMATIONS OU POUR COMMANDER :

VISITER: [WWW.TRIMPRO.CA](http://WWW.TRIMPRO.CA)

Contact: [info@trimpro.ca](mailto:info@trimpro.ca) Appeler (Canada): +1-450-349-0811

## AJUSTEMENT HAUTEUR DU COUTEAU


- 1- Dévisser les trois écrous de nylon qui sont sur le dessus de la grille afin d'enlever le Trimbox du dessous de la Workstation.
- 2- Déserrer la vis de blocage à l'aide d'une clé Allen 1/8", ajuster manuellement la hauteur du couteau et resserrer la vis.
- 3- Remettre la Trimbox en place sous la Workstation.

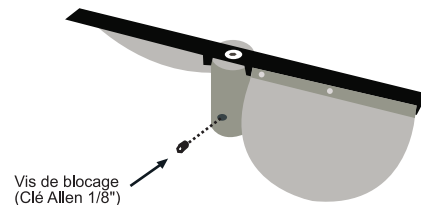



Vis de blocage  
(Clé Allen 1/8")

## AJUSTER SUCCION DES PALES

Pour ajuster la succion de la machine, changer l'angle des pales. Pour plus de succion, descendre les pales. Pour moins de succion, les remonter.

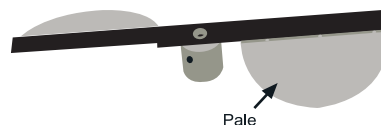

### VUE DE CÔTÉ



## AIGUISAGE

- 1- Dévisser les trois écrous de nylon qui sont sur le dessus de la grille afin d'enlever le Trimbox du dessous de la Workstation.
- 2- Enlever la vis de blocage située dans le trou sur le côté du moyeu d'aluminium (voir dessin en haut de page).
- 3- Soulever et enlever le couteau et le moyeu d'aluminium en un seul morceau de l'arbre du moteur.
- 4- Laver le couteau avec de l'alcool isopropylique.
- 5- Utiliser une meule d'étable.
- 6- Effectuer une légère pression avec le dessous du couteau sur la meule à l'angle d'aiguisage désiré.
- 7- Passer le couteau sur la meule avec un mouvement de gauche à droite et de droite à gauche jusqu'à ce qu'il soit correctement aiguisé.
- 8- Reposer le couteau et le moyeu sur l'arbre du moteur.
- 9- Remettre en position la vis située dans le trou sur le côté du moyeu d'aluminium. Assurez-vous qu'elle soit placée de sorte à exercer une pression sur le coté plat de la tige du moteur.
- 10- Réinstaller la Trimbox sous la Workstation.

## ATTENTION

Ne pas enlever le couteau de la structure



## AVERTISSEMENTS

Par sécurité, nous recommandons de garder une distance d'au moins 1/8" (3mm) entre la grille et le couteau.

À utiliser en conformité avec les lois en vigueur. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés à, ou par la TRIMBOX, résultant d'un usage ou d'un assemblage inadéquat.

BREVET : CAN : 2.470.370 USA : 7.168.643 AUS: 2004269786  
INSTANCE DE BREVETS : EUR: 04761713.9 HOMOLOGATION CE

Ref.: TBXWS\_0111FR